


Einbausituation mit Oberlicht

Unterer Eckbeschlag mit integrierter hydraulischer Türschließfunktion, inkl. Bodenlager, Türgewicht max. 100 kg
 Art. Nr. 03.108 - mit $90^\circ \pm 0,3$ Feststellung
 Art. Nr. 03.109 - ohne 90° Feststellung

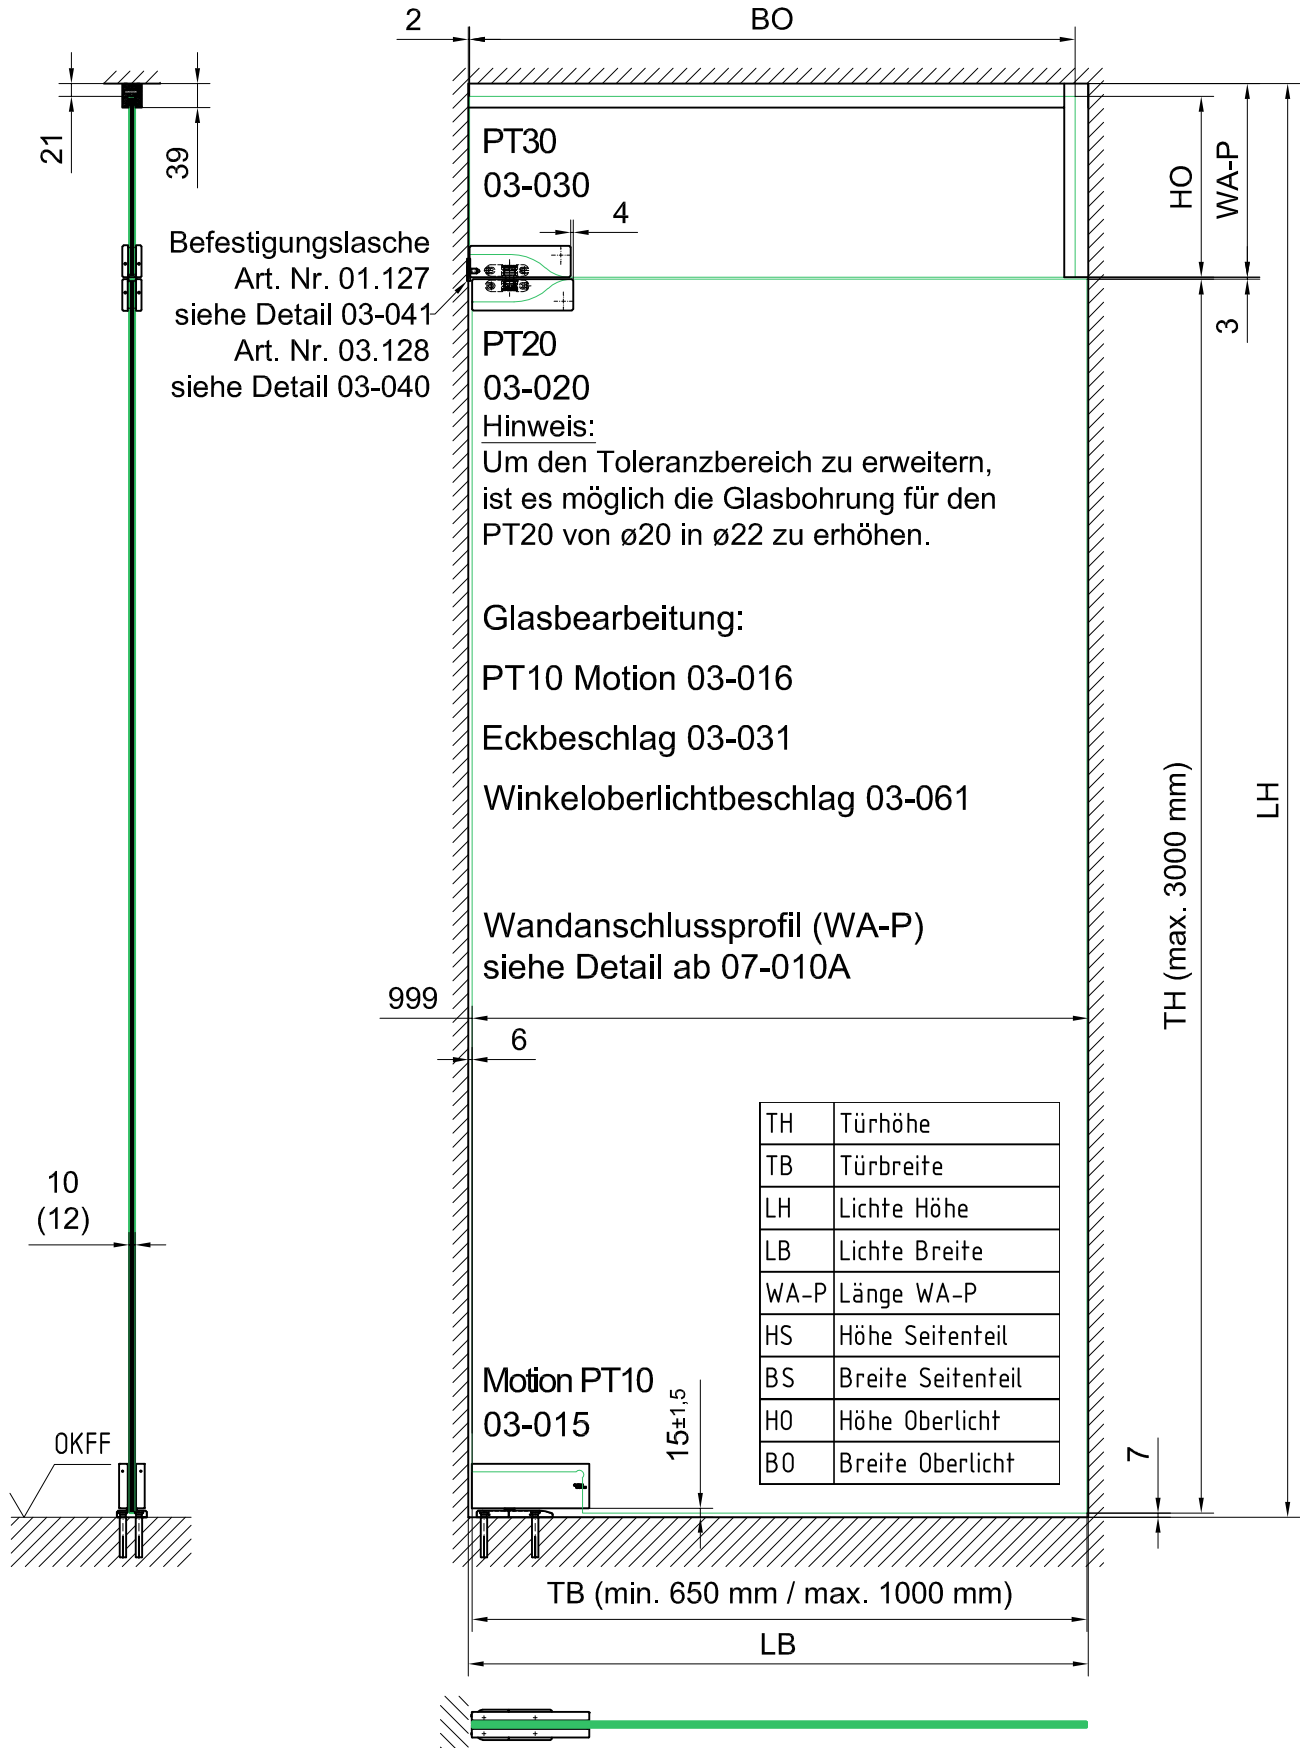

Befestigungsglasche
 Art. Nr. 01.127
 siehe Detail 03-041
 Art. Nr. 03.128
 siehe Detail 03-040

Hinweis:

Um den Toleranzbereich zu erweitern, ist es möglich die Glasbohrung für den PT20 von $\varnothing 20$ in $\varnothing 22$ zu erhöhen.

Glasbearbeitung:

- PT10 Motion 03-016
- Eckbeschlag 03-031
- Winkeloberlichtbeschlag 03-061

Wandanschlussprofil (WA-P)
 siehe Detail ab 07-010A

TH	Türhöhe
TB	Türbreite
LH	Lichte Höhe
LB	Lichte Breite
WA-P	Länge WA-P
HS	Höhe Seitenteil
BS	Breite Seitenteil
HO	Höhe Oberlicht
BO	Breite Oberlicht

T:\SHARED\IDEB\FIKONSTRUKTION_INTERNA\DETAIL\03\03-015B.DWG