

Moving Details.

**MUTO Comfort L 80**

**Pocket**

Wandtaschenlösung  
für Schiebetüren

**dg** DORMA  
GLAS®

# MUTO Comfort L 80 Pocket Wandtaschenlösung für Schiebetüren

## Produkt-Features:

- Vollständig in die Innenarchitektur integrierte Schiebetür-lösung inkl. Aufnahme der Tür in Wandtasche
- Raumhohe Türen ohne sichtbare Laufschienenprofile möglich
- Bodenführung verdeckt innerhalb der Wandtasche
- Leichte Zugänglichkeit aller Funktionselemente während der Montage und nach Einbau
- Aushebeschutz - hält die Tür sicher in der Laufschiene
- Höheneinstellung - auch nachträglich justierbar
- Austauschbarkeit von Einzelteilen (z. B. Endstopper, DORMOTION oder Push-to-open), ohne Demontage des Türflügels

- Demontage- / Montage-Möglichkeit des kompletten Flü-gels, z. B. bei Wechsel auf Holz (mit Adapter) oder anderes Glasdesign, ohne Demontage der Laufschiene

**Tür-Dicke:** Glas 8 - 13,5 mm; Holz 28 - 40 mm

**Türg-Gwicht:** max. 80 kg

mit MUTO bei individuellem  
Wandtaschenbausatz Wandtaschenbau

**Tür-Breite:** 660 - 1.500 mm 660 - 2.000 mm

**Tür-Höhe:** max. 2.800 mm max. 3.000 mm

**Oberflächen:** Aluminium, pulverbeschichtet (RAL) oder eloxiert


## Montagemöglichkeiten

- Decken-Montage: Laufschiene montiert unter der Decke oder unter einem Sturz (mit entsprechendem Träger in der Wandtasche)
- Deckenschlitz-Montage: Laufschiene eingelassen in Deckenschlitz oder eingelassen in einen Sturz\* (mit entsprechendem bauseitigen Träger in Wandtasche)
- Wandtaschenbausatz zum Bau / Beplanken einer Wandtasche für Türhöhen bis 2800 mm als Teil des MUTO Produktportfolios optional bestellbar
- Systemmaße sind auf die üblichen Trockenbau-Wandaufbauten ausgelegt: Innenmaß 100 mm, Außenmaß 150 mm

\*Zusätzliche Informationen zum Thema Deckenschlitzlösung entnehmen Sie bitte dem separaten Factsheet

## Besonderheiten der Wandtaschenlösung

- Neue und kompakte Anordnung und Nähe der Funktionselemente Dämpfer, Starter, Endstopp etc. am Anfang der Wandtasche, daher keine Revisionsöffnung mehr notwendig
- Die DORMOTION Dämpfer-Funktion ist sowohl in Öffnungs- als auch in Schließrichtung Standard.
- **Ausnahme:** Bei Push-to-open Funktion (Tür fährt geöffnet vollständig in die Wandtasche ein) entfällt die DORMOTION Einheit in Öffnungsrichtung.
- Ein vertikales Abschlussprofil (Alu, pulverbeschichtet in allen gängigen RAL-Farben) bildet auf beiden Seiten den Anschluss vom lichten Durchgang zur Wand. Es umfasst die Wandseite mit einer Ansichtsbreite von 30 mm. Im Bedarfsfall (z. B. bei Flügelaustausch) kann es einfach entfernt und anschließend wieder montiert werden.

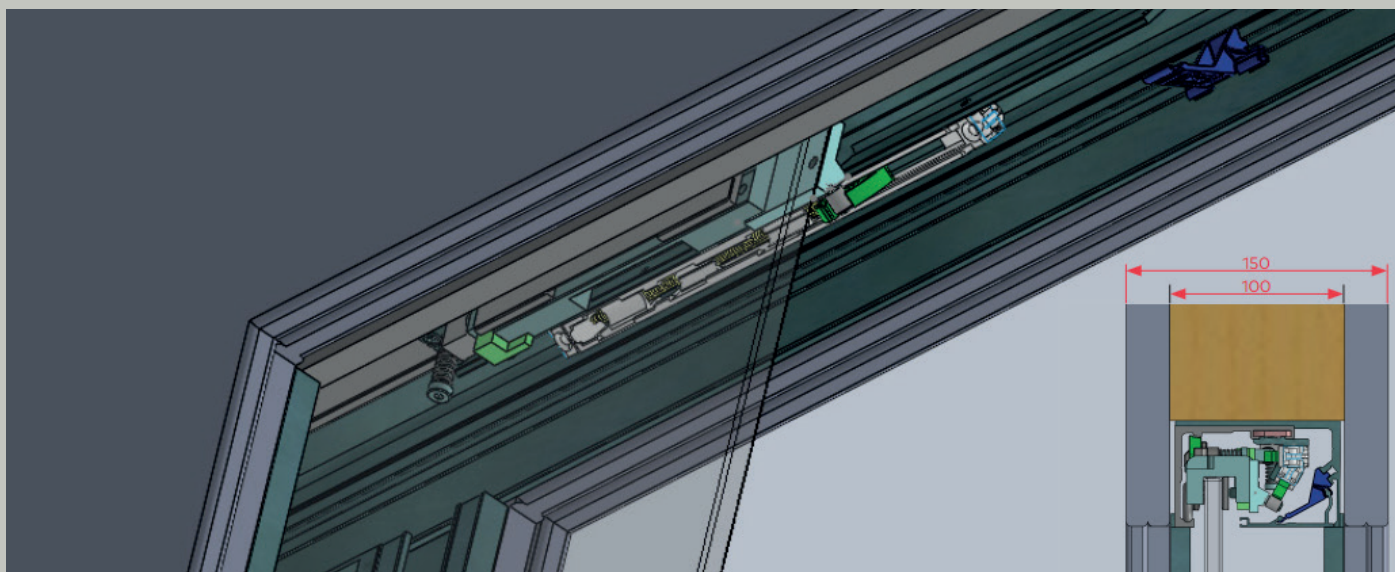

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

[www.dorma-glas.com](http://www.dorma-glas.com)