

Beyond Drehen

Drehbeschlag lang, mit Zapfen $\phi 15$ oben und Einsatz für flachkonische BTS-Achse oder Rundachse unten

Art. Nr. 30.110 für 10 mm Glas

Art. Nr. 30.111 für 12 mm Glas

Drehlager
Art. Nr. 01.130

Befestigungs-
schraube und
Dübel bauseits.
Z.B. Senkholz-
schraube
DIN 7997 5x ...
verzinkt, je
nach Wand-
befestigung
bzw. Dübelart

Z 1:5

Schwingungsdämpfer
über 2200mm Glashöhe
Art. Nr. 30.034, 10 mm Glas
Art. Nr. 30.035, 12 mm Glas


X 1:5

Klemmfreiheit bietet
das Beyond
Drehtürsystem mit
durchgehender
Stange

Bodenlager Art. Nr. 01.107

Bodenlager Art. Nr. 01.106

BTS 84(80)-75V-

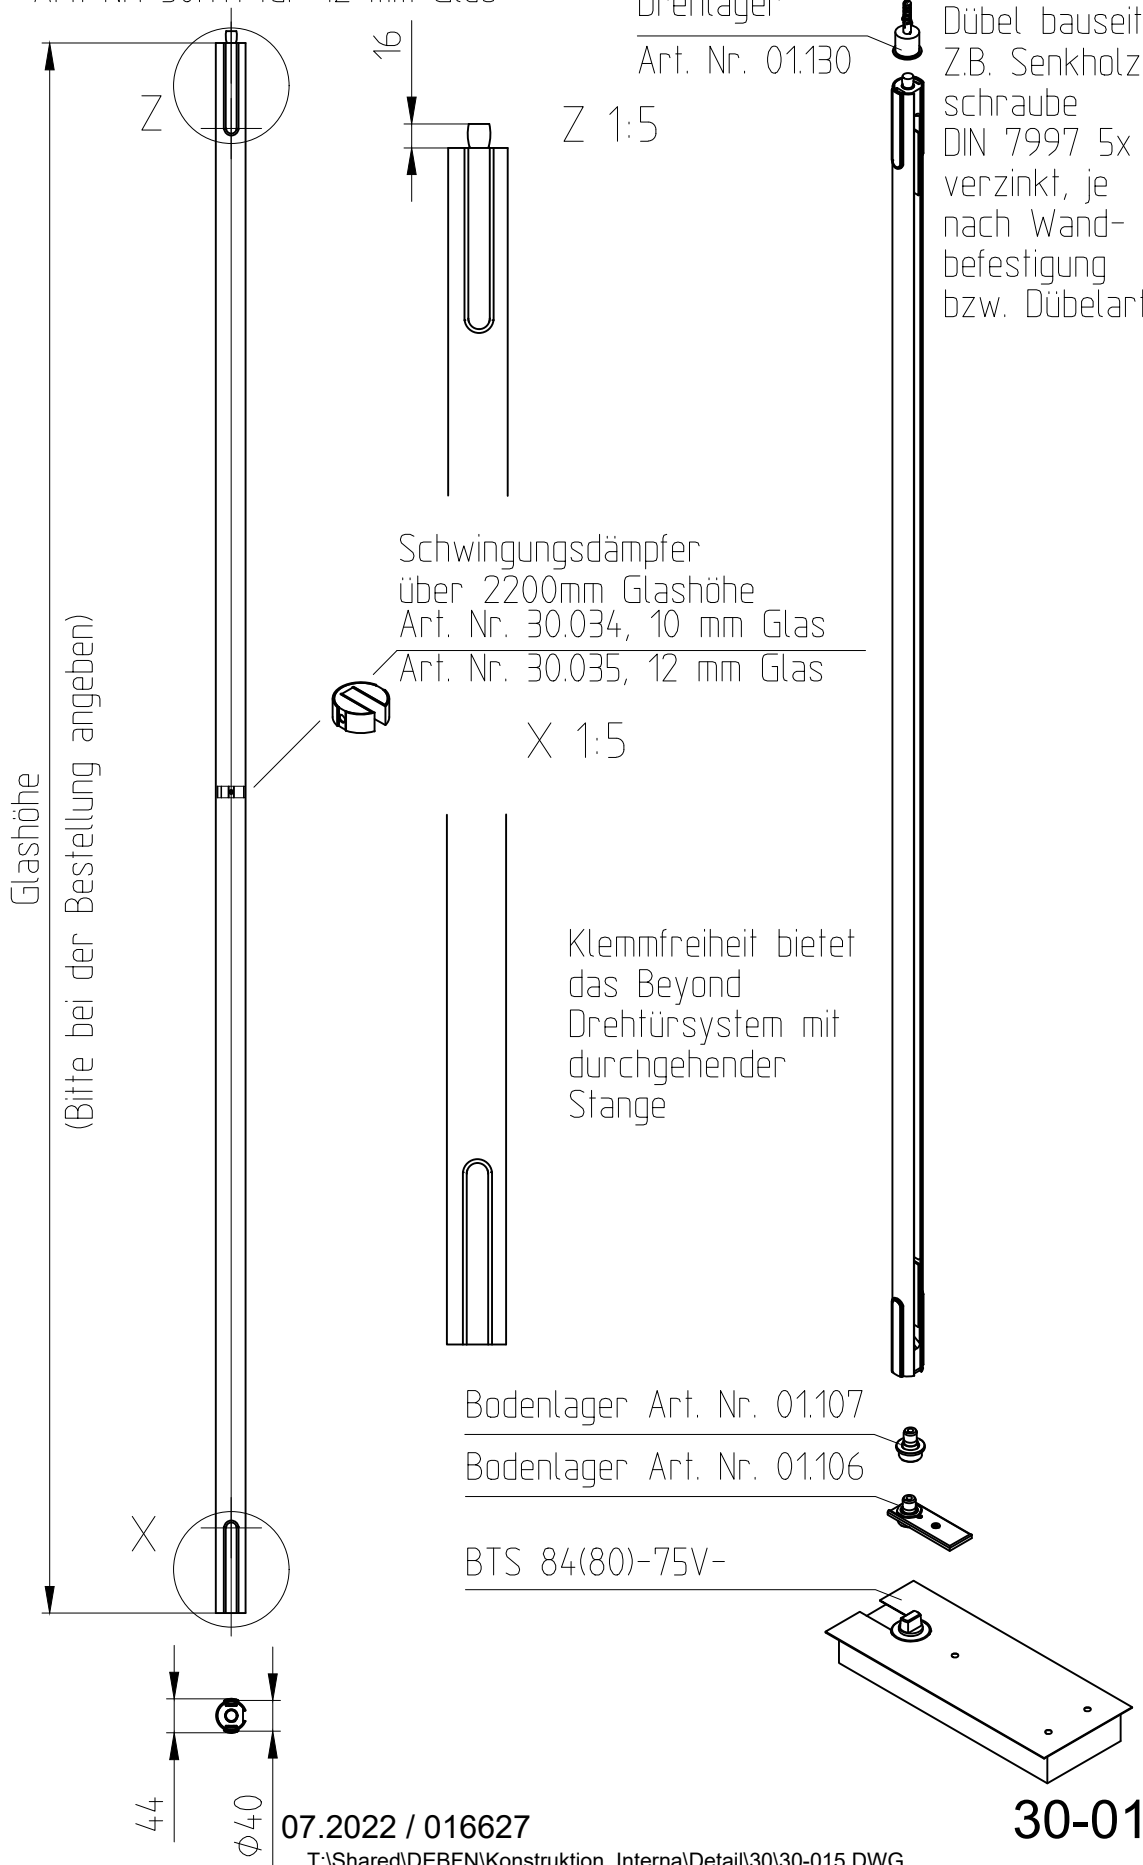

Glashöhe
(Bitte bei der Bestellung angeben)

1:1

44

$\phi 40$

07.2022 / 016627

T:\Shared\DEBFN\Konstruktion_Interna\Detail\30\30-015.DWG

30-015